



Empower Your Journey

[www.tata-daewoo.com](http://www.tata-daewoo.com)

**제조** 전라북도 군산시 동장산로 172 (소룡동) 타타대우모빌리티(주)  
**판매** 서울특별시 마포구 성암로 179 (한샘상업빌딩, 14층) 타타대우판매(주)  
**고객센터** 080-7282-825  
**판매 대표전화** 02-2166-3600

**MAXEN** CARGO  
NOV 24

# Empower Your Journey

## 새로운 가능성을 향한 여정

우리는 당신의 모든 여정에 함께합니다.

새로운 아침을 맞이하며 길을 나설 때,  
더 나은 내일을 꿈꾸며 도로 위를 달릴 때,  
그 모든 순간, 우리는 당신 곁에 있습니다.  
이제, 우리는 당신의 앞길에 새로운 가능성을 더합니다.

새로운 변화를 만들고 끊임없이 도전하는  
언제나 당신만을 생각하고,  
불편한 모든 것을 먼저 알아주는,  
믿을 수 있는 든든한 파트너.

당신의 모든 순간에 새로운 가능성을 더하는 파트너로  
다시 출발합니다.





## 새로운 디자인

맥센(MAXEN)은 하늘 위의 최상위 포식자인 독수리를 모티브로 상용차 시장에 혁신적인 디자인을 선보입니다.

Wing Of Win Grille은 독수리의 날개를 형상화하여 더욱 향상된 공기 역학적인 디자인과 고효율 드라이빙을 위한 최적의 퍼포먼스를 발휘합니다.

## 강력한 퍼포먼스

맥센(MAXEN)은 오랜 시간 검증된 엔진과 변속기를 적용했습니다.

변화하는 상용차 시장에서 최고의 만족을 드리기 위해 최신 기술의 엔진과 우수한 파워, 편의성을 갖춘 변속기 그리고 최첨단 안전사양까지 탑재한 맥센은 고객에게 언제나 최고의 퍼포먼스를 선사합니다.

## 최신 커넥티드 카 서비스

맥센(MAXEN)은 시대에 발 맞춘 최첨단 커넥티드 카 서비스를 제공합니다.

새롭게 선보이는 센링크(XENLINK) 시스템의 모바일 차량 관리를 통해 운행 효율은 더욱 높이고, 차량 관리 시간은 더욱 단축할 수 있습니다. 이를 통해 맥센은 최상의 수익 창출로 고객 여러분께 보답할 것입니다.



# 고효율 드라이빙을 위한 과학적 설계와 MAXEN 고유의 역동적인 스타일

강인하고 역동적인 스타일  
연비 개선 효과를 위한 다이내믹한 최적의 에어로 설계

- 01 전면 프론트 리드 및 일체형 범퍼
- 02 역동적인 스타일의 DRL LED 램프
- 03 에어로형 범퍼 (연비 개선 효과)
- 04 스타일리시한 일체형 사이드 미러
- 05 코너뷰 모니터링 카메라 **로얄 트림**
- 06 아이코닉한 사이드 데칼
- 07 알루미늄 광택 휠 **선택 사양**
- 08 알루미늄 사이드 프로텍터
- 09 LED 차폭등 내장형 전면 캡 선바이저  
**하이덤 제외**

## 향상된 엔진 성능

Euro 6 Step D의 향상된 성능과 연비로,  
고하중과 언덕길에서도 더욱 강력한 힘을 발휘합니다.

100년 역사의 유럽 기술 노하우가 있는 Fiat Powertrain Technologies의  
Euro 6 Step D는 넓은 RPM 영역에서 안정적인 최대 토크를 유지하여  
뛰어난 성능과 연비로 수익의 차이를 만듭니다.  
2019년 이후 유럽 판매 및 실주행을 통해 그 퍼포먼스가 입증되었으며,  
국내에서 1년간의 추가 주행 테스트로 내구성과 신뢰성을 더욱 높였습니다.

### FPT

**Cursor 13 – 570ps / 255kgf.m**

(Step-C 대비 10마력↑)

적용 차종 : 8\*4 / 10\*4 카고

**Cursor 11 – 480ps / 234kgf.m**

(Step-C 대비 5토크 ↑)

적용 차종 : 6\*4 / 8\*4 / 10\*4 카고

**Cursor 9 – 360ps / 168kgf.m**

(Step-C 대비 8토크 ↑)

적용 차종 : 6\*4 저상 (고하중)

**ED70 – 320ps / 112kgf.m**

적용 차종 : 4\*2 / 6\*4 저상 (저하중)

### DEVELON

**DX12 – 440ps / 203kg.mf**

적용 차종 : 6\*4 카고



### Euro 6 Step D Cursor Series engines

최대 570마력을 자랑하는 이탈리아 FPT사의 Cursor 시리즈 엔진  
은 Euro 6 Step D 배기가스 규제를 만족하는 장거리 및 중량물 고  
객을 위한 최고의 솔루션을 제공하는 엔진입니다.

Cursor 시리즈의 주요 특징인 EGR-Free 구조는 최적의  
연소 효율을 보장하며, 첨단 분사 및 공기 처리 시스템 덕분에  
연료 소비량이 적고 우수한 성능을 자랑합니다.

DPF 강제(수동) 재생 스위치 및 엔진 오일 경고 시스템 적용으로  
성능과 연비뿐만 아니라 편의성이 대폭 향상되었습니다.



### Euro 6 Step D DX12

국내외 건설 기계를 통해 검증된 기술력의 DEVELON  
DX12 전자식 엔진은 Only SCR(Selective Catalytic Reduction,  
선택적 환원 촉매) 기술을 적용해 EGR 없이도 Euro 6 배기규제를  
충족하는 제품으로 유지 보수비용에 장점이 있으며,  
경제적인 가격으로 초기 구매 부담을 줄였습니다.

배기 파이프 레이아웃의 간결함으로 특장 차량에 제작 강점 또한  
갖고 있습니다.

## ZF 자동 및 수동 변속기

ZF는 1915년에 설립된 독일의 변속기 제조사로 전 세계 유수의 상용차 메이커들과 협력하고 있으며, 우수한 내구성과 품질로 글로벌 시장에서 꾸준히 최고의 평가를 받고 있습니다. 타타대우 모빌리티 엔진과 고효율의 성능을 구현하기 위해 최적의 튜닝을 거친 ZF 변속기는 완성도 높은 동력 계통의 성능을 보장합니다.

### ZF 트랙손 기능

ZF 트랙손은 ZF의 고유 특허인 동축 클러치로 작동되는 시스템입니다. 2세대 아스트로닉 대비 내구성, 변속 정확성 및 정숙성이 향상된 ZF의 3세대 자동변속기로서 타타대우 모빌리티 엔진과의 최적 조합으로 높은 성능을 발휘합니다.



#### 언덕길 발진 보조장치

경사로에서 정지 후 출발 시 밀림 방지  
자이로센서 적용으로 경사각 계산 능력 향상



#### 예측 주행 시스템

GPS와 연동하여 지형에 적합한  
최적의 기어 단수 선택 **선택 사양**



#### 케이 모드

· 곡선 및 업&다운이 빈번한 지방로, 국도 주행 시  
적합한 주행 모드  
(일반 주행모드보다 높은 RPM에서 변속)  
· 저상 카고의 경우 S Mode 적용  
(상세 기능 설명은 취급설명서 참고)



#### 에코를

내리막 경사에서 기어를 중립으로 변경하여  
주행 효율 향상




#### 아이들 저속 주행

가속 페달을 밟지 않은 상태로  
저속 주행



#### 락킹프리

힘로 및 장애물에 갇힌 차량을  
전후로 흔들어 탈출

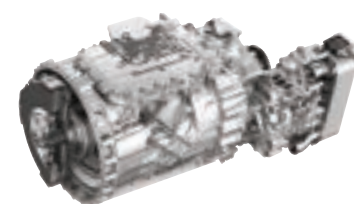


### 자동화 변속기 **선택 사양**

#### ZF Traxon 12단 자동화 변속기

- ZF 특허인 동축 클러치 작동 시스템을 적용하였으며  
공압으로 자동 변속
- 다이렉트 타입 + 낮은 후축 기어비로 세팅하여 연비 우수

적용 차종 : 6×4 저상 / 6×4 / 8×4 / 10×4 카고




### 자동변속기 **선택 사양**

#### ZF Powerline 8단 자동변속기

- ZF의 독점 특허 기술을 이용한 풀오토 방식으로 부드러운 변속
- 6단 자동변속기 대비 다단으로 우수한 연비와 가속성 PTO와  
함께 공급 가능

적용 차종 : 4×2 / 6×4 저상 카고



### 수동변속기

#### ZF Ecosplit 16단 수동변속기

- 조작법이 간단한 싱글 H 타입으로, 등판력 및 연비 탁월
- 다이렉트 타입 + LOW RATIO 엑슬로 연비 증대

적용 차종 : 6×4 / 8×4 / 10×4 카고

#### 추가 변속기 라인업

- Eaton 9단 수동변속기\_6×4 카고
- Allison 6단 자동변속기\_4×2 카고 **선택 사양**
- ZF 9단 수동변속기

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

# 향상된 내구성 및 승차감으로 더욱 탄탄해진 주행성능

더 많이 싣고, 더 오래 달릴 수 있는 트럭으로  
고객의 비즈니스를 위한 최적의 경제성 구현



## Point

### CSP 게이트 적용 선택 사양

- 고강성 복합소재
- 내부식성 우수
- 목재 게이트 대비 약 53% 경량화
- 우수한 복원성
- 편리한 유지보수

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



### 고강성 캡

수많은 컴퓨터 구조 해석 및 안전성 검증 등을 통한 차체 구조 설계로 최고의 캡 강도와 강성을 실현하고, 아연도금 강판을 적용하여 내식성 및 내구성 향상



### 캡 서스펜션 (폴 플로팅 에어 서스펜션 적용)

4점식 폴 플로팅 에어 서스펜션의 최적 튜닝으로 충격을 획기적으로 감소시켜 캡의 과도한 출렁거림 및 충격을 방지해 승차감 및 주행 안정성 향상



### 전동 유압식 조향장치 (EHPS)

기존의 유압식 스티어링 기어에 유압식 모터를 적용하여 휠의 조향을 가깝게 하고 주행 환경 및 적재하중에 따라 최적의 주행성을 제공

적용차종 : 전2축 카고




### 실내 정숙성 향상

외부로부터의 캡 내부 소음 유입을 감소시켜 실내 정숙성 향상



### 고강도 프레임 및 분체 도장

고강도 프레임에 1차 전착 도장 후 2차 분체 도장



### 프레임 언더 멤버

프레임 언더 멤버 추가를 통한 승차감 및 조종 안정성 향상 (ED70 모델 적용 제외)

6×4 / 8×4 / 10×4 카고



### 프레임 패턴홀

프레임 패턴홀 적용으로 특장 장착성 용이

차종별 옵션 사양 상이



### 프레임 레이아웃 신규 설계

전2축 차종 전1축 위치를 전방 이동하여 승차감 및 외관 디자인 개선

8×4 / 10×4 카고



### 4BAG 에어 서스펜션

운송 중 화물 안정성 및 승차감 향상


선택 사양



### 새시 에어 서스펜션

적재물 보호 및 승차감 향상을 위해 에어 서스펜션+드럼 브레이크 서스펜션 적용

선택 사양 : 극초장축+9.1m 카고

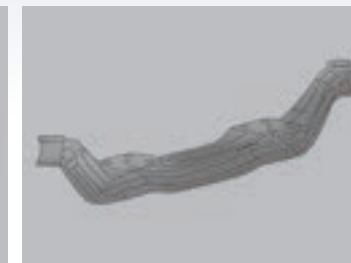

### 8.1톤 & 10톤 액슬 적용

중량물 등 다양한 화물 적재에 최적이며, 여유있는 축중 및 주행 안정성 확보



### 알루미늄 사이드 프로텍터 강화

한층 강화된 사이드 프로텍터로 차체 안전성 향상



### 통합 에어 프로세싱 유닛

혁신적인 4중 밸브와 에어 드라이어 그리고 에어 카트리지 시스템을 통합하여 에어 탱크 충전 시간 단축 및 연비향상에 기여



### 주행 직진성 개선

전축 캐스터각 최적화를 통해 주행 직진성 향상



차선 이탈 경고 시스템

차량 자세 제어 시스템


긴급제동 시스템

능동형 크루즈 컨트롤

## 운전자를 먼저 생각하는 강력한 안전 드라이빙 시스템 적용


도로 위 가장 안전한 공간이 될 수 있도록  
다양한 최첨단 시스템 적용 및 편의성 증대

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

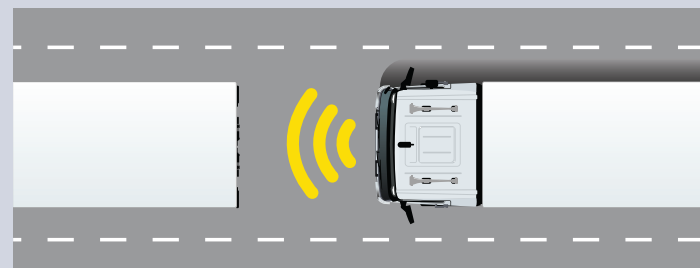


### 긴급제동 시스템 (AEB)

- 앞차량과의 충돌 위험을 운전자에게 알리고 브레이크를 작동시켜 충돌을 방지 또는 완화
- 진보된 3단계 안전 시스템 적용 (1차: 충돌 경고 / 2차: 미세 제동 / 3차: 긴급 제동)
- Off 스위치 적용으로 화물 형태에 따라 AEB 기능 차단 가능

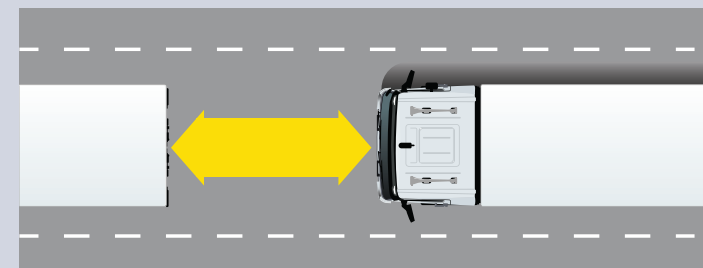

### 능동형 크루즈 컨트롤 (ACC)

- 전방 차량을 감지하여 차량의 속도와 차간 거리를 일정하게 유지
- 도로 상태에 따라 5단계로 차간거리 설정 가능

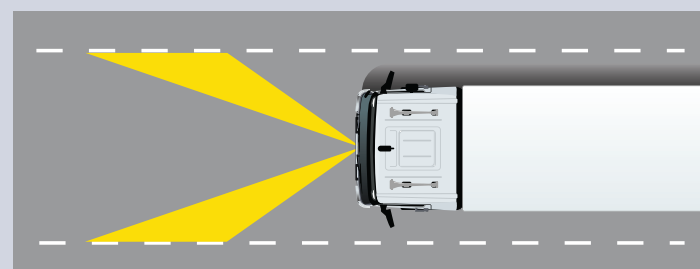

### 차선 이탈 경고 시스템 (LDW)


- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원



### 차량 자세 제어 시스템 (ESC)

- 독일 최고의 브레이크 부품 제조사인 WABCO사 시스템 채택
- 주행 중 미끄러짐 및 전복 상황을 감지하여 차량 자세를 안정화시켜 주행 안정성을 향상

기본 적용 (4×2/6×4저상/6×4카고)

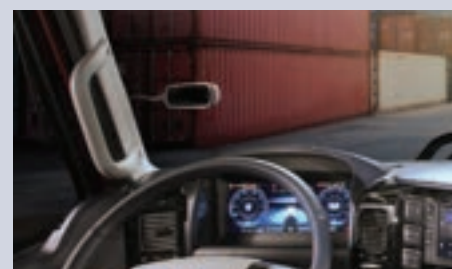

### 동공인식 졸음 방지 경고 시스템 (DSM)

- 운전자의 동공 움직임을 감지해 졸음 및 전방 미주시의 상황을 경고


선택 사양



### 코너뷰 모니터링 카메라

- 상시 작동 또는 차선 변경 시 방향 지시등에 따라 카메라가 작동하여 8인치 AVN에 사각지대를 재생

로얄 트림 기본 사양

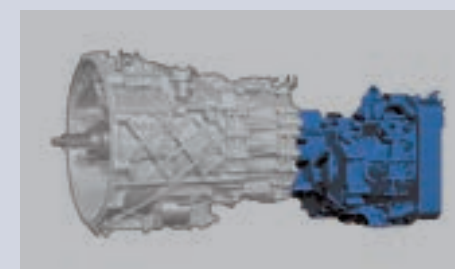

### ZF 인터타 브레이크

- 변속기에서 유압기동장치를 사용해 제동력을 제공하는 브레이크

선택 사양 : ZF 12단 자동화 변속기



### 타이어 공기압 모니터링 시스템 (TPMS)

- 운전석 계기판을 통해 타이어 공기압 상태를 실시간으로 확인, 적정 공기압을 항상 유지하여 사고 예방과 연비 향상 가능

선택 사양



## 트럭커를 위해 진화한 디지털 대시보드

스타일리시한 디자인과 인체공학적인 배치에  
디지털화된 기능이 추가되어 편리한 운행과 즐거움 선사

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

### 국내 상용차 최초 적용



### 01 풀 디지털 클러스터 로얄 트림 선택 사양

시인성을 높인 풀 LCD와 미래 지향적인 디자인 적용으로 차량 상태 확인이  
용이하고 감각적인 시각 경험 제공



### 7인치 LCD 미터 클러스터 기본 사양



### 02 상용차 전용 8인치 내비게이션 로얄 트림 기본 사양

상용차 전용으로 디자인된 내비게이션을 통해 차량의 높이 및 중량에 따라  
최적의 경로 지정이 가능해 안전 운행 및 연비 운행에 도움



### 03 스마트 버튼 시동키

시동이 편리한 스마트 버튼 시동키 적용



## 장시간 운행에 최적화된 편안한 실내 공간

하루 중 가장 오랜 시간을 보내는 공간이  
집보다 편안할 수 있도록 거주성과 편의성 극대화

※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



슬리핑 베드



운전석 선바이저 로얄 트림



승하차 그립



무시동 에어컨 선택 사양



무시동 히터 선택 사양



전동식 선루프 하이덤



와이드 센터 수납함 슬리퍼팩 & 자동변속기



오버헤드 콘솔 수납장 하이덤



차량용 냉장고 선택 사양

### 독일 ISRI 시트 운전석

로얄 트림 기본 사양

- 최고의 승차감과 안락함을 제공합니다.





**보다 넓고 편해진 계단 및 신발 수납장**  
 탑승자의 편의와 안전성을 보다 강화한 탑승 계단 및 넓은 신발 수납장 적용



**전동식 캡 틸팅 스위치**  
 캡 틸팅 스위치를 프론트 리드 안에 배치해 편의성 증대



**도어 3단 체크암**  
 강풍 시 도어 젖힘을 최소화하는 3단 체크암 적용 및 작동력 증대



- ① 멀티 커넥터
- ② 에어컨 필터
- ③ 브레이크 페달 모듈
- ④ 냉각수 탱크 (서지탱크)
- ⑤ 전방 캡 서스펜션
- ⑥ 워셔액 주입구




**전자식 주행 기록계 / 하이패스 시스템**



**컵홀더**



**조수석 24V 소켓**

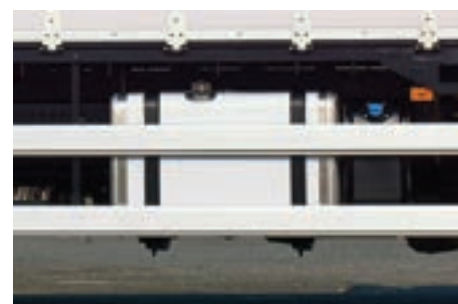

**500리터 연료탱크** 선택 사양  
 1회 주유로 약 1,500km 주행 가능한 연료량



**새시 에어컨 포트**  
 외부 청소에도 편리한 새시 에어컨 포트 적용 (에어컨 별도 구매)



**배터리 컷오프 스위치**  
 장기 주차 시 배터리 방전 방지 및 편의성 증대

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

# 타타대우 모빌리티 커넥티드 카 서비스 썬링크(XENLINK) 시스템

타타대우의 XENLINK 시스템을 통해 모바일로 쉽고 편리하게 차량을 원격 제어하며, 운행 이력 및 차량 소모품 관리로 효율적인 운송 솔루션을 제공합니다.

| 구분       | 항목                                  | APP 연동                |
|----------|-------------------------------------|-----------------------|
| 원격 제어    | 원격 시동                               | 타타대우<br>서비스<br>APP 연동 |
|          | 히터 / 에어컨                            |                       |
|          | 무시동 히터                              |                       |
|          | 원격 문열림 / 잠금 (도어락 / 언락)              |                       |
|          | 비상등 & 경적 (주차위치 확인)                  |                       |
|          | 내 차 위치 찾기                           |                       |
| 안전 보안    | 목적지 전송 (SEND TO CAR)                | 타타대우<br>서비스<br>APP 연동 |
|          | 문자 알림 서비스                           |                       |
| 차량 관리    | 운행 현황 확인                            |                       |
|          | 차량 메시지 조회                           |                       |
|          | 소모품 관리 및 교체 이력                      |                       |
| 상용차 가이드  | 원격 차량 진단 /<br>차량원격 S/W 업데이트 시범 운영 중 |                       |
|          | 상용차 이해                              |                       |
|          | 퀵가이드                                |                       |
| 소식 / 이벤트 | 자가진단 도우미                            | 타타대우<br>서비스<br>APP 연동 |
|          | 취급설명서                               |                       |
|          | 이벤트 / 공지                            |                       |
| 기본 안내    | 고객의 소리                              |                       |
|          | FAQ                                 |                       |
|          | 리콜정보 안내                             |                       |
| 서비스      | 내 차 보증 기간                           | 타타대우<br>서비스<br>APP 연동 |
|          | 판매 차량 정보                            |                       |
|          | 서비스 제도                              |                       |
| 네트워크     | 운행 지원                               |                       |
|          | 서비스망                                |                       |
|          | 판매망                                 |                       |
| 기타 기능    | 부품망                                 | 타타대우<br>서비스<br>APP 연동 |
|          | 고객센터                                |                       |
|          | DTG 운행 기록 공단 자동 전송                  |                       |
| 기타 기능    | * 교통안전공단 eTAS 가입 필요                 |                       |
|          |                                     |                       |
|          |                                     |                       |

\* 로얄트림 기본적용 - 일부 차종 (4×2카고, 4×2 트랙터, 6×6 AWD) 선택사양

※ 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.



REMOTE START  
원격 시동



SMART DIAGNOSIS  
스마트 진단




VEHICLE CONTROL  
차량 제어



썬링크(XENLINK)  
애플리케이션을  
다운로드하세요!



Google Play




App Store

# 플릿 컴퍼니를 위한 토탈 솔루션 서비스 프로그램 타타대우 모빌리티 FMS

(Fleet Management System)

타타대우 모빌리티의 FMS는 XENLINK와 연계하여 수많은 차량 데이터를 기반으로 한 원격 관리 시스템으로 대규모 차량 관리도 어렵지 않습니다.

운행 현황을 실시간으로 조회하고, 목적지 정보 등의 업무 지시를 차량 및 운전자에게 바로 전송할 수 있을 뿐 아니라 차량의 상태 관리 및 소모품 이력도 조회할 수 있어 차량을 손쉽게 원격 진단할 수 있습니다.

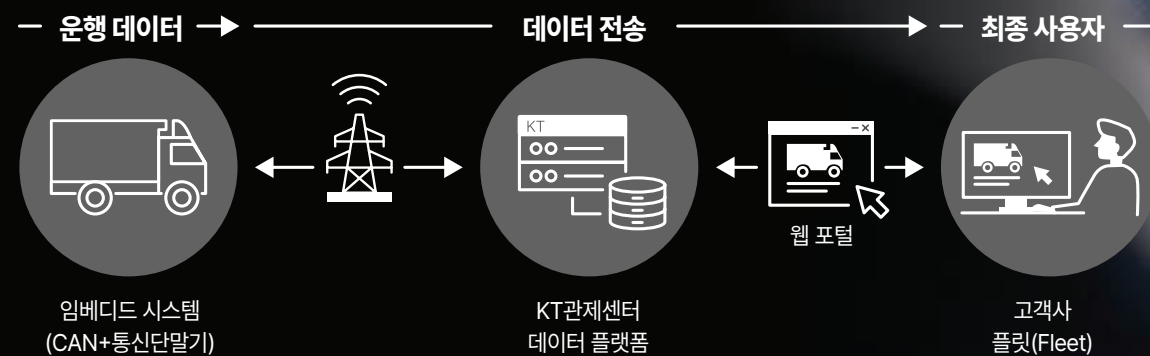

## ■ 차량 운행 현황 확인

차량의 운행 현황 (운행 중, 운행 후)을 조회하고, 목적지 정보를 포함한 여러 정보를 차량에 전송할 수 있습니다.

## ■ 목적지 전송

업무 지시 또는 목적지를 포함한 정보를 차량과 운전자에게 보낼 수 있습니다.

전송된 메시지는 내비게이션에 목적지로 지정되고, 운전자에게는 푸시 메시지로 전송됩니다.

## ■ 차량 위치 관제 (고객사 제공)

화물의 위치를 고객사에서 직접 확인할 수 있도록 차량 위치를 실시간으로 조회할 수 있는 기능을 제공합니다.

## ■ 운행이력 조회

선택한 월의 일별 운행 대수를 한눈에 파악할 수 있고, 월별 운행 일지도 확인할 수 있습니다.

## ■ 차량관리 기능

차량 상태 및 소모품 관리를 손쉽게 할 수 있고, 과거의 진단 정보 또는 소모품 교체 이력을 확인할 수 있습니다.

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.


# 오랜 경험으로 만들어낸 성과와 안전성

NOVUS 대형 카고 시리즈

NOVUS SE



# 강력한 엔진과 주행에 최적화된 트랜스미션

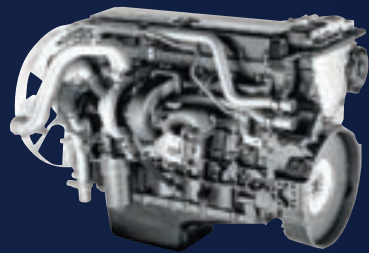

**FPT C9 – 400ps / 173kgf.m**

적용 차종 : 6×4 카고



**FPT ED70 – 320ps / 112kgf.m**


적용 차종 : 4×2 카고



**ZF 8단 자동변속기**

선택 사양

Full Auto 타입으로  
승용차 수준의  
부드러운 변속감  
8단의 최적화된 변속  
세팅으로 엔진 성능 극대화



**ZF 12단 자동화 변속기**

6×4 카고

다이렉트 타입+LOW RATIO  
엑슬로 연비 증대  
토크 컨버터가 없어  
풀오토 대비 연비 개선



**ALLISON 6단 자동변속기**

선택 사양

토크 컨버터 방식으로 변속충격  
완화 및 주행 중 PTO 작동 가능  
2단에서부터 락업클러치(Lock-up  
clutch)\* 사용으로 연비개선

\* 락업클러치 엔진-엑슬간 직접 연결함으로써 토  
크 컨버터의 구동 손실을 보완한 기능



**ZF 9단 수동변속기**

4×2 카고

6단 변속기 대비  
가속력 강화 및 6% 이상의  
연비 증대, 변속 충격 완화

## STYLE & COMFORT

견고한 스타일과 효율적인 기능의 조화




- 01 열선내장 아웃사이드 미러
- 02 디스플레이 오디오 및 후방카메라  
선택 사양
- 03 통합 에어 프로세싱 유닛(C-APU)
- 04 전자식 주행 기록계 & 하이패스  
선택 사양
- 05 노부스 미터클러스터
- 06 풀 플로팅 캡 에어 서스펜션
- 07 새시 에어건 포트 (에어건 별도 구매)
- 08 에어건 포트 (원터치 커넥터)
- 09 그래쥬얼 파킹브레이크
- 10 캡 전체 아연도금 강판적용  
부식방지 및 내구성 향상
- 11 프레임 분체 도장 추가

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

## SAFETY DRIVING

운전자를 위한 안전 주행 시스템

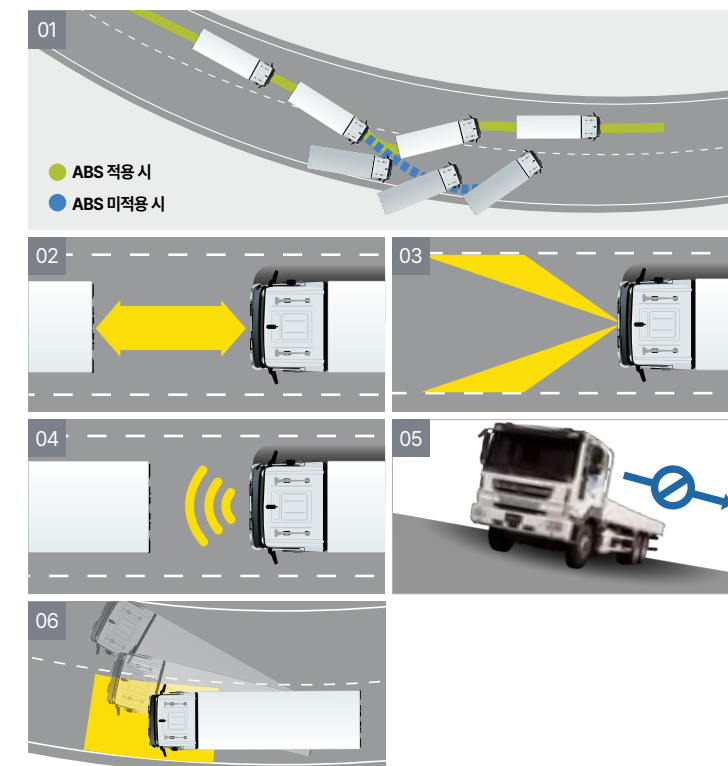

- 01 **ABS** : 급제동이나 미끄러지기 쉬운 노면에서의 제동 시 바퀴 잠김에 의해서 발생하는 타이어의 미끄러짐을 방지하고 안정된 차체 자세와 방향 안정성 확보  
**ASR** : 주행 중 바퀴가 겹돌거나 미끄러지는 경우, 출력을 제어하는 장치, 접지력과 안정적인 가속을 보조
- 02 **능동형 크루즈 컨트롤 (ACC : Advanced Cruise Control)**  
- 전방 차량을 감지하여 차량의 속도와 차간 거리를 일정하게 유지  
- 도로 상태에 따라 5단계로 차간거리 설정 가능
- 03 **차선 이탈 경고 시스템 (LDW : Lane Departure Warning)**  
- 전방의 카메라로 차선을 인식, 운전자의 의도치 않은 차선 변경 발생 시, 운전자에게 경고하여 안전 운전 지원
- 04 **긴급제동 시스템 (AEB : Advanced Emergency Braking)**  
- 앞 차량과의 충돌 위험을 운전자에게 알리고, 브레이크를 작동시켜 충격을 방지 또는 완화  
- 진보된 3단계 안전 시스템 적용 (1차: 충돌 경고 / 2차: 미세 제동 / 3차: 긴급 제동)  
- Off 스위치 적용으로 화물 형태에 따라 AEB 기능 차단 기능
- 05 **언덕길 출발 보조장치**  
- 경사로에서 차량 정차 후 출발 시 제동 압력을 제어하여 밀리는 현상 방지
- 06 **차량 자세 제어 시스템 (ESC : Electronic Stability Control)**  
- 독일 최고의 브레이크 부품 제조사인 WABCO사 시스템 채택  
- 주행 중 미끄러짐 및 전복 상황을 감지하여 차량 자세를 안정화시켜 주행 안정성을 향상

# 다양한 작업환경에 최적화된 맥센 대형 카고 라인업



◎ 맥센 대형 카고 (4×2 & 6×4 저상)

| 항목                |             | 4×2 카고        |         |         |         | 6×4 저상 카고     |             |       |            |            |             |            |           |        |
|-------------------|-------------|---------------|---------|---------|---------|---------------|-------------|-------|------------|------------|-------------|------------|-----------|--------|
|                   |             | ED70 엔진 320마력 |         |         |         | ED70 엔진 320마력 |             |       |            |            | C9 엔진 360마력 |            |           |        |
|                   |             | 극초장축+9.1m     | 표준      |         | 장축      | 단축            | 장축          |       | 초장축        |            | 극초장축        | 장축         | 초장축       | 극초장축   |
|                   |             | JH8C8         | LH4C8   | JH4C8   | JH6C8   | LL5C8         | LL7C8       | JL7C8 | LL8C8      | JL8C8      | JL9C8       | JL7CL      | JL8CL     | JL9CL  |
| 적재함 길이 (mm)_선택 사양 |             | 9,100         | -       |         |         |               | 7,600       | -     | 9,100      | 10,100     | 7,600       | 9,100      | 10,100    |        |
| 축간거리(mm)          |             | 6,900         | 4,900   | 4,900   | 6,000   | 5,150         | 6,200       | 6,200 | 6,900      | 6,900      | 7,600       | 6,200      | 6,900     | 7,600  |
| 적재중량 (톤)_선택 사양    |             | 4.5 / 7       | -       |         |         |               | 9.5 / 12.5  | -     | 9.5 / 12.5 | 9.5 / 12.5 | 12.5 / 11   | 12.5 / 11  | 12.5 / 11 |        |
| 축 설계 허용 하중 (kg)   |             | 19,600        |         |         |         | 28,100        |             |       |            |            |             |            |           |        |
| 전 장(mm)           | 미완성차        | 11,605        | 8,200   | 8,205   | 9,755   | 9,125         | 10,175      |       | 11,675     | 11,675     | 12,675      | 10,175     | 11,675    | 12,675 |
| 전 폭(mm)           | 미완성차        | 2,490         |         |         |         |               |             |       |            |            |             |            |           |        |
| 전 고, 미완성차 (mm)    | 데이저상 (기본)   | -             | 3,250   | -       |         | 3,185         | 3,175       | -     | 3,180      | -          |             |            |           |        |
|                   | 슬리퍼 저상 (기본) | 3,255         | -       | 3,250   |         | -             |             | 3,175 | -          | 3,175      | 3,170       | 3,165      |           |        |
|                   | 슬리퍼 표준 (선택) | 3,455         | -       | 3,450   |         | -             |             | 3,375 | -          | 3,375      | 3,370       | 3,365      |           |        |
| 엔진                | 제작회사        | FPT           |         |         |         |               |             |       |            |            |             | FPT        |           |        |
|                   | 엔진명         | ED70          |         |         |         |               |             |       |            |            |             | Cursor 9   |           |        |
|                   | 배기량 (cc)    | 6,728         |         |         |         |               |             |       |            |            |             | 8,710      |           |        |
|                   | 최고출력 (ps)   | 320           |         |         |         |               |             |       |            |            |             | 360        |           |        |
|                   | 최대토크 (kg-m) | 112           |         |         |         |               |             |       |            |            |             | 168        |           |        |
| 요소수탱크용량 (ℓ)       |             | 50            |         |         |         |               |             |       |            |            |             | 60         |           |        |
| 연료 탱크 (ℓ)         | 기본          | 200ℓ AL       | 200ℓ AL | 200ℓ AL | 200ℓ AL | 300ℓ AL       | 200ℓ AL     |       |            |            |             |            |           |        |
|                   | 선택 사양       | 400ℓ AL       | -       |         | 300ℓ AL | -             | 200+200ℓ AL |       |            |            |             |            |           |        |
| 후축 서스펜션           | 기본          | 판스프링          |         |         |         |               |             |       |            |            |             |            |           |        |
|                   | 선택 사양       | 에어 스프링 + 드럼   | -       |         |         |               |             |       |            |            |             |            |           |        |
| T / M             | 기본          | ZF 9단 수동      |         |         |         |               |             |       |            |            |             | ZF 12단 AMT |           |        |
|                   | 선택 사양       | ZF 8단 자동      |         |         |         |               |             |       |            |            |             | -          |           |        |
| 브레이크 타입           |             | ABS / ASR     |         |         |         |               |             |       |            |            |             |            |           |        |
| 타이어               | 전축          | 295 / 80R22.5 |         |         |         |               |             |       |            |            |             |            |           |        |
|                   | 후축          | 295 / 80R22.5 |         |         |         | 245 / 70R19.5 |             |       |            |            |             |            |           |        |



◎ 맥센 대형 카고 (6×4 & 후3축)

| 항목                   |             | 6×4 카고      |         |       |              |        |               |        |               |        | 후3축     |         |             |               |  |
|----------------------|-------------|-------------|---------|-------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------|---------|-------------|---------------|--|
|                      |             | DX12 440마력  |         |       |              |        | C11 480마력     |        | 전축 10톤        |        |         | 전축 10톤  |             | 전축 8.1톤       |  |
|                      |             | 단축          | 표준      |       | 장축           |        | 장축            | 표준     | 표준            | 장축     | 초장축     | 표준      | 장축          | 초장축           |  |
|                      |             | LL6CR       | LL7CR   | JL7CR | JL8CR        | JL8AR  | JL8AM         | JL8LM  | LL7KM         | JL8GM  | JL8KM   | LP7KM   | JP8CM       | JP9CM         |  |
| 적재함 내측길이 (mm) _선택 사양 |             | -           |         | 9,300 | 9,700        |        | 8,300         | -      |               |        |         |         | 10,100      |               |  |
| 축간거리 (mm)            |             | 5,800       | 6,100   |       | 7,300        |        | 6,800         | 6,300  | 6,600         | 6,950  | 6,300   | 6,600   | 8,000       |               |  |
| 적재중량 (톤)_선택 사양       |             | -           |         | 11.5  | 14.0         | 14.0   | 16.0          | -      |               |        |         |         | 21.0 / 22.5 |               |  |
| 축 설계 허용 하중 (kg)      |             | 34,100      |         |       |              |        | 36,000        |        |               | 46,000 |         |         | 42,200      |               |  |
| 전 장 (mm)             | 미완성차        | 9,440       | 10,065  |       | 11,940       | 12,350 |               | 10,780 | 9,695         | 10,040 | 10,890  | 9,745   | 10,045      | 12,655        |  |
| 전 폭 (mm)             |             | 2,490       |         |       |              |        |               |        |               |        |         |         |             |               |  |
| 전 고 (mm)             | 데이 저상 (기본)  | 3,250       | 3,245   | -     |              |        |               | 3,275  | -             |        | 3,270   | -       |             |               |  |
|                      | 슬리퍼 저상 (기본) | -           |         | 3,245 |              | 3,245  | 3,240         |        | -             | 3,275  | 3,275   | -       | 3,270       | 3,230         |  |
|                      | 슬리퍼 표준 (선택) | -           |         | 3,445 |              | 3,445  | 3,440         |        | -             | 3,475  | 3,475   | -       | 3,470       | 3,430         |  |
|                      | 하이들 (선택)    | -           |         |       | 3,720        | 3,715  | -             |        | 3,750         | -      |         |         |             |               |  |
| 엔진                   | 제작회사        | DEVELON     |         |       |              |        | FPT           |        |               |        |         |         |             |               |  |
|                      | 엔진명         | DX12        |         |       |              |        | Cursor 11     |        |               |        |         |         |             |               |  |
|                      | 배기량 (cc)    | 11,051      |         |       |              |        | 11,120        |        |               |        |         |         |             |               |  |
|                      | 최고출력 (ps)   | 440         |         |       |              |        | 480           |        |               |        |         |         |             |               |  |
|                      | 최대토크 (kg-m) | 203         |         |       |              |        | 234           |        |               |        |         |         |             |               |  |
| 요소수탱크용량 (ℓ)          |             | 60          |         |       |              |        |               |        |               |        |         |         |             |               |  |
| 연료 탱크 (ℓ)            | 기본          | 400ℓ AL     |         |       |              |        |               |        |               |        | 300ℓ AL | 400ℓ AL |             |               |  |
|                      | 선택 사양       | -           | 500ℓ AL |       |              |        |               | -      | 500ℓ AL       | -      |         | 500ℓ AL | -           |               |  |
| 후축 서스펜션              | 기본          | 판스프링        |         |       |              |        |               |        |               |        |         |         |             |               |  |
|                      | 선택 사양 1     | -           |         |       | 에어 스프링 + 드럼  |        |               |        |               |        |         |         | -           |               |  |
|                      | 선택 사양 2     | -           |         |       | 에어 스프링 + 디스크 |        |               |        | -             |        |         |         |             |               |  |
| T / M                | 기본          | Eaton 9단 수동 |         |       |              |        | ZF 16단 수동     |        |               |        |         |         |             |               |  |
|                      | 옵션          | ZF 12단 AMT  |         |       |              |        | ZF 12단 AMT    |        |               |        |         |         |             |               |  |
| 브레이크 타입              |             | ABS / ASR   |         |       |              |        |               |        |               |        |         |         |             |               |  |
| 타이어                  | 전축          | 12R22.5     |         |       |              |        | 315 / 80R22.5 |        | 385 / 65R22.5 |        |         |         |             | 315 / 80R22.5 |  |
|                      | 후축          | 12R22.5     |         |       |              |        | 12R22.5       |        | 12R22.5       |        |         |         |             |               |  |

\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

◎ 맥센 대형 카고 (전2축)

| 항목                |             | 8×4 카고      |        |        |            |              |       | 10×4 카고    |            |             |              |            |            |        |  |
|-------------------|-------------|-------------|--------|--------|------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|--------------|------------|------------|--------|--|
|                   |             |             |        |        |            |              |       | Tag Axle   |            | Pusher Axle |              |            |            |        |  |
|                   |             | 단축          |        | 장축     |            |              |       | 장축         |            | 장축          |              |            |            |        |  |
|                   |             |             |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
| LR8CM             | JR8CM       | JR9BM       | JR9BZ  | LR9CM  | JR9CM      | JR9CZ        | JT9GM | JT9GZ      | LT9CM      | JT9CM       | JT9CZ        |            |            |        |  |
| 적재함 길이 (mm)_선택 사양 |             | -           |        | 10,100 |            | -            |       | 10,100     |            | 10,100      |              | -          |            | 10,100 |  |
| 축간거리 (mm)         |             | 7,450       |        | 7,650  |            | 8,300        |       |            |            | 7,650       |              | 8,300      |            |        |  |
| 적재중량 (톤)_선택 사양    |             | -           |        | 170    |            | -            |       | 19.0       |            | 25.5        |              | -          |            | 25.0   |  |
| 축 설계 허용 하중 (kg)   |             | 42,200      |        |        |            |              |       | 50,200     |            | 51,200      |              |            |            |        |  |
| 전 장 (mm)          | 미완성차        | 11,550      | 11,550 | 12,740 |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
| 전 폭 (mm)          | 미완성차        | 2,490       |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
| 전 고 미완성차 (mm)     | 데이 저장 (기본)  | 3,315       | -      |        |            | 3,315        | -     |            |            | 3,310       | -            |            |            |        |  |
|                   | 슬리퍼 저장 (기본) | -           | 3,315  | 3,310  |            | -            | 3,315 |            | 3,315 (선택) |             | -            | 3,310 (선택) |            |        |  |
|                   | 슬리퍼 표준 (선택) | -           | 3,515  | 3,510  |            | -            | 3,515 |            | 3,515 (기본) |             | -            | 3,510 (기본) |            |        |  |
|                   | 하이돌 (선택)    | -           | 3,790  | 3,785  |            | -            | 3,790 |            |            | -           | 3,785        |            |            |        |  |
| 엔진                | 제작회사        | FPT         |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
|                   | 엔진명         | Cursor 11   |        |        | Cursor 13  | Cursor 11    |       | Cursor 13  | Cursor 11  | Cursor 13   | Cursor 11    |            | Cursor 13  |        |  |
|                   | 배기량 (cc)    | 11,120      |        |        | 12,882     | 11,120       |       | 12,882     | 11,120     | 12,882      | 11,120       |            | 12,882     |        |  |
|                   | 최고출력 (ps)   | 480         |        |        | 570        | 480          |       | 570        | 480        | 570         | 480          |            | 570        |        |  |
|                   | 최대토크 (kg-m) | 234         |        |        | 255        | 234          |       | 255        | 234        | 255         | 234          |            | 255        |        |  |
| 요소수탱크용량 (ℓ)       |             | 60          |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
| 연료 탱크 (ℓ)         | 기본          | 400ℓ AL     |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
|                   | 선택 사양       | 500ℓ AL     |        |        |            |              |       | -          |            | 500ℓ AL     |              |            |            |        |  |
| 후축 서스펜션           | 기본          | 판스프링        |        |        |            |              |       | 에어 + 디스크   |            | 판스프링        |              |            |            |        |  |
|                   | 선택 사양1      | 에어 스프링 + 드럼 |        |        |            | -            |       |            |            |             | 에어 스프링 + 드럼  |            |            |        |  |
|                   | 선택 사양2      | -           |        |        |            | 에어 스프링 + 디스크 |       |            | -          |             | 에어 스프링 + 디스크 |            |            |        |  |
| T / M             | 기본          | ZF 16단 수동   |        |        | ZF 12단 AMT | ZF 16단 수동    |       | ZF 12단 AMT |            |             | ZF 16단 수동    |            | ZF 12단 AMT |        |  |
|                   | 옵션          | ZF 12단 AMT  |        |        | -          | ZF 12단 AMT   |       | -          |            |             | ZF 12단 AMT   |            | -          |        |  |
| 브레이크 타입           |             | EBS         |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
| 타이어               | 전축          | 12R22.5     |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |
|                   | 후축          | 12R22.5     |        |        |            |              |       |            |            |             |              |            |            |        |  |

◎ 노부스 대형 카고

| 항목                 |             | 4×2 카고        |       | 6×4 카고     |        |        |               |               |
|--------------------|-------------|---------------|-------|------------|--------|--------|---------------|---------------|
|                    |             | 단축            | 표준    | 단축         | 표준     | 장축     | 초장축           | 초단축           |
|                    |             | DH2C8         | DH4C8 | DL6CK      | DL7CK  | DL8CK  | DL8BK         | DL5KK         |
| 축간거리 (mm)          |             | 4,400         | 4,650 | 5,875      | 6,275  | 7,025  | 7,535         | 5,100         |
| 축 설계<br>허용 하중 (kg) | 전축 8.1톤     | 19,600        |       | 34,100     |        |        |               | -             |
|                    | 전축 10톤      | -             |       |            |        |        |               | 36,000        |
| 미완성차               | 전 장 (mm)    | 7,690         | 8,180 | 9,920      | 10,485 | 11,845 | 11,935        | 8,975         |
|                    | 전 폭 (mm)    | 2,495         |       |            |        |        |               |               |
|                    | 전 고 (mm)    | 3,060         | 3,055 | 3,060      |        |        |               | 3,085         |
| 엔진                 | 제조회사        | FPT           |       | FPT        |        |        |               |               |
|                    | 엔진명         | ED70          |       | Cursor 9   |        |        |               |               |
|                    | 배기량 (cc)    | 6,728         |       | 8,710      |        |        |               |               |
|                    | 최고출력 (ps)   | 320           |       | 400        |        |        |               |               |
|                    | 최대토크 (kg·m) | 112           |       | 173        |        |        |               |               |
| 요소수탱크용량 (ℓ)        |             | 50            |       | 60         |        |        |               |               |
| 연료 탱크 (ℓ)          | 기본          | 200ℓ AL       |       | 400ℓ AL    |        |        |               |               |
| 후축 서스펜션            | 기본          | 판스프링          |       |            |        |        |               |               |
| T / M              | 기본          | ZF 9단 수동      |       | ZF 12단 AMT |        |        |               |               |
|                    | 선택 사양       | ZF 8단 자동      |       | -          |        |        |               |               |
| 브레이크 타입            |             | ABS / ASR     |       |            |        |        |               |               |
| 타이어                | 전축          | 295 / 80R22.5 |       | 12R22.5    |        |        | 315 / 80R22.5 | 385 / 65R22.5 |
|                    | 후축          | 295 / 80R22.5 |       | 12R22.5    |        |        | 12R22.5       |               |
| 혼                  |             | 새시 에어 혼       |       |            |        |        |               |               |

## TATA DAEWOO MOBILITY SERVICE

3곳의 지역 직영 정비 센터와 79개의 전문 정비사업소 그리고 16곳의 경정비 네트워크를 통해 전국 어디서나 최고의 서비스를 제공받을 수 있습니다.



### 5년 무제한 km 엔진 주요 부품 보증 프로그램

중형 Euro 6 차량은 주행거리에 상관없이 엔진 주요 부품을 5년간 보증해 드립니다.

### DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) 방문 점검 서비스

차량 출고 후에도 안심할 수 있도록 차량 전문가인 DCS(Daewoo Commercial vehicle Service) Staff가 직접 고객님의 방문에 전문적인 손길로 차량을 점검합니다.

### 뛰어난 A/S 부품 공급

주요 부품은 기존 대비 2배 이상의 재고를 보유하고 있어 즉각적인 공급이 가능합니다. 이를 통해 고객의 운휴시간을 최소화합니다.

### A/S 무상 정비 캠페인

매년 전국을 순회하는 무상 점검 서비스 캠페인을 통해 누유 점검, 차량 실내 관리, 전기장치 점검, 에어컨 필터, 소모성 부품 무상 서비스 등의 다양한 점검 서비스를 제공합니다.



### 보증기간

| 구분                              | MAXEN & KUXEN  |                                 | NOVUS                           |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                 | CUSOR, DX12 엔진 | ED70, DL06P 엔진                  | CUSOR 9, ED70, DX12, DL06P 엔진   |
| 차종                              | HCV            | HCV / MCV                       | HCV / MCV                       |
| 엔진 주요 부품                        | 5년 무제한km       | 3년 무제한km                        | 2년 또는 20만km                     |
| 엔진 주변 부품                        | 3년 무제한km       | 2년 또는 20만km                     | 2년 또는 20만km                     |
| 동력전달계통 주요 부품                    | 5년 무제한km       | 3년 무제한km                        | 2년 또는 20만km                     |
| 차체 및 일반 부품<br>(동력전달계통 주변 장치 포함) | 3년 무제한km       | 2년 또는 6만km                      | 2년 또는 6만km                      |
| 냉·난방장치                          | 3년 무제한km       | 2년 또는 6만km<br>(단, 6만km 초과 시 1년) | 2년 또는 6만km<br>(단, 6만km 초과 시 1년) |

\* (대형) AWD세시 보증조건 : 엔진 주요 및 주변 부품 2년 또는 20만 km / 동력 전달주요부품 3년 또는 6만 km / 기타부품 2년 또는 4만 km - 구벤은 해당 내용 제외입니다.

\* (전체) 보증기간은 신차 출고일로부터 적용되며 기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주함.



\* 상기 사양은 차종 / 트림에 따라 상이할 수 있습니다.

## TATA DAEWOO MOBILITY ASSISTANCE

타타대우는 전국적인 정비 네트워크 보유로 고객님의 휴차에 대한 리스크를 최소화합니다.



### ■ 직영 정비사업소

| 지역  | 정비소명             | 주소                        | 전화번호         | 비고 |
|-----|------------------|---------------------------|--------------|----|
| 수도권 | 타타대우 직영정비 경인사업소  | 인천 서구 북항로31번길 52 (석남동)    | 032-584-5552 |    |
| 충호남 | 타타대우 직영정비 충호남사업소 | 전북 군산시 성산면 안정길 8-89 (둔덕리) | 063-453-1900 |    |
| 영남  | 타타대우 직영정비 부산사업소  | 경남 양산시 상북면 충렬로 477        | 055-375-4200 |    |

### ■ 전문 정비 및 경정비 네트워크

|      | 지역    | 정비차종                | 정비공장명               | 전문 정비 |       | 경정비           | 전화번호          |
|------|-------|---------------------|---------------------|-------|-------|---------------|---------------|
|      |       |                     |                     | 정비    | 부품 판매 | 정비            |               |
| 서울   | 성동구   | 관공사차량               | 서울특별시차량정비센터         | ●     | ●     |               | 02) 2204-0716 |
|      | 서구    | 전차종                 | 타타대우상용차@ 직영정비 인천사업소 | ●     | ●     |               | 032) 584-5552 |
| 인천   |       | 전차종                 | @대우트럭긴포장비사업소        | ●     | ●     |               | 032-569-6347  |
|      | 동구    | 전차종                 | @차세대공업사             | ●     | ●     |               | 032) 887-8055 |
|      | 중구    | 전차종                 | @에이원모터스 인천공항자동차정비점  | ●     | ●     |               | 032) 741-6000 |
| 전차종  |       | @베스트모터스             | ●                   | ●     |       | 032) 887-7775 |               |
| 광주시  | 전차종   | @대우트럭동부정비사업소        | ●                   | ●     |       | 031) 797-8111 |               |
|      | 전차종   | @경원1급종합정비(TBX광주도착점) |                     |       | ●     | 031)762-6153  |               |
| 양주시  | 전차종   | @대우트럭양주정비사업소        | ●                   | ●     |       | 031) 855-0485 |               |
|      | 전차종   | @길갈1급공업사            | ●                   | ●     |       | 031) 355-0988 |               |
| 화성시  | 전차종   | 대우트럭화성정비사업소@        | ●                   | ●     |       | 031) 366-2732 |               |
|      | 전차종   | 창원모터스               |                     |       | ●     | 031) 352-6500 |               |
|      | 전차종   | 동아이엔씨               |                     |       | ●     | 031) 351-5531 |               |
|      | 전차종   | @신대양모터스             |                     |       | ●     | 031) 437-6191 |               |
| 평택시  | 전차종   | @이맥스                | ●                   | ●     |       | 031) 683-5800 |               |
| 안성시  | 전차종   | @대우트럭안성사업소          | ●                   | ●     |       | 031) 671-1175 |               |
| 여주시  | 전차종   | 대일상용자동차공업사          | ●                   | ●     |       | 031) 881-4542 |               |
|      | 전차종   | 대우여주서비스             | ●                   | ●     |       | 031) 885-5667 |               |
| 경기   | 의왕시   | 전차종                 | @한진(경기지점)           | ●     | ●     |               | 031)461-7104  |
|      | 전차종   | 대우트럭경기남부@           | ●                   | ●     |       | 031)292-9788  |               |
|      | 수원시   | 전차종                 | 오일타운1급공업사           |       |       | ●             | 031-232-0061  |
| 용인시  | 전차종   | @대우트럭용인정비사업소        | ●                   | ●     |       | 031) 338-2088 |               |
|      | 전차종   | 에스엔에스오토             |                     |       | ●     | 031-287-3325  |               |
| 파주시  | 전차종   | 영진모터스@              | ●                   | ●     |       | 031) 945-7590 |               |
|      | 더센&구벤 | @오토벤처(대우트럭북부정비)     | ●                   | ●     |       | 031) 937-8315 |               |
|      | 전차종   | 드래곤드림               |                     |       | ●     | 031) 977-9422 |               |
|      | 김포시   | 전차종                 | 진성모터스               |       |       | ●             | 031-996-4133  |
| 포천시  | 전차종   | 대성자동차공업@            | ●                   | ●     |       | 031) 535-9711 |               |
|      | 전차종   | 영원자동차공업@ 제2공장       | ●                   | ●     |       | 031) 544-9001 |               |
| 남양주시 | 전차종   | 큰별공업사               | ●                   | ●     |       | 031) 593-2941 |               |
|      | 전차종   | (주)대한타이어(KTSC대한타이어) |                     |       | ●     | 031-527-3849  |               |
| 성남시  | 더센&구벤 | 제이카공업사              | ●                   |       |       | 031) 755-9595 |               |
|      | 강릉시   | 전차종                 | 강원대우자동차@            | ●     |       |               | 033) 653-3516 |
| 강원   | 원주시   | 전차종                 | 원주대우상용정비            | ●     | ●     |               | 033) 747-9998 |
|      | 동해시   | 전차종                 | 금동종합정비@             | ●     | ●     |               | 033) 521-5000 |
|      | 화천군   | 전차종                 | @화천정비사업소            | ●     | ●     |               | 033) 441-4417 |
| 충청   | 홍천군   | 전차종                 | 우리카공업사(KTS홍천중앙점)    |       |       | ●             | 033-432-5865  |
| 충북   | 제천시   | 전차종                 | 제천대우                | ●     | ●     |               | 043) 647-7290 |
|      | 전차종   | @서울모터스              | ●                   | ●     |       |               | 042) 639-4646 |
| 대전   | 대덕구   | 더센&구벤               | @대우대덕정비사업소          | ●     |       |               | 042) 935-0981 |
|      | 전차종   | 신탄진고속카              |                     |       | ●     |               | 042-932-9401  |
| 세종   | 부강면   | 전차종                 | 금강자동차서비스@           | ●     | ●     |               | 044) 263-3900 |
|      | 아산시   | 전차종                 | 대우아산정비사업소@          | ●     | ●     |               | 041) 534-0795 |
| 충남   | 당진시   | 전차종                 | 고대모터스@              | ●     | ●     |               | 041) 353-3803 |
|      | 전차종   | @당진모터스              | ●                   | ●     |       |               | 041) 363-5361 |
|      | 보령시   | 전차종                 | 보령건설기계서비스           | ●     |       |               | 041) 936-1945 |
| 논산시  | 전차종   | 논산태양특장정비@           | ●                   | ●     |       |               | 041) 742-9880 |
|      | 천안시   | 전차종                 | 금호종합카센터             |       |       | ●             | 041-565-6025  |
| 충북   | 청주시   | 전차종                 | 자일청주서비스@            | ●     | ●     |               | 043) 267-9091 |
|      | 진천군   | 전차종                 | 대우오창정비사업소@          | ●     | ●     |               | 043) 537-9733 |
|      | 옥천군   | 전차종                 | @충원모터스(옥천)          | ●     | ●     |               | 043) 731-7838 |
|      | 영동군   | 전차종                 | @충원모터스(영동)          | ●     | ●     |               | 043) 744-7838 |
| 충주시  | 전차종   | 현대공업사               | ●                   | ●     |       |               | 043) 843-8500 |
|      | 광산구   | 전차종                 | @대우트럭동양             | ●     | ●     |               | 062) 945-0104 |
| 광주   | 남구    | 전차종                 | @대우트럭동양(광주남구)       | ●     | ●     |               | 062) 716-1800 |
|      | 광양시   | 전차종                 | @대우트럭동양순천/광양사업소     | ●     | ●     |               | 061) 761-8660 |
| 전남   | 여주시   | 전차종                 | 부광자동차정비공업사          | ●     | ●     |               | 061) 685-9899 |
|      | 목포시   | 전차종                 | 유로트럭                | ●     |       |               | 061) 281-9473 |

| 지역  | 정비차종 | 정비공장명   | 전문 정비                |              | 경정비           | 전화번호          |               |
|-----|------|---------|----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|     |      |         | 정비                   | 부품<br>판매     | 정비            |               |               |
| 전북  | 완주군  | 전차종     | (유)대우상용전북            | ●            | ●             | 063) 291-7500 |               |
|     | 전주시  | 전차종     | (유)제일정비              | ●            | ●             | 063) 211-8991 |               |
|     | 익산시  | 전차종     | (유)무왕1급자동차공업사        | ●            | ●             | 063) 833-9621 |               |
|     | 군산시  | 전차종     | 타타대우상용차Ⓢ 직영정비 충호남사업소 | ●            | ●             | 063) 452-0553 |               |
|     |      | 전차종     | 대우상용차 충 호남군산사업소Ⓢ     | ●            | ●             | 063) 453-1900 |               |
|     | 남원시  | 전차종     | Ⓢ대우남원정비사업소           | ●            | ●             | 063) 625-9666 |               |
| 대구  | 정읍시  | 전차종     | Ⓢ태인모터스               | ●            |               | 063) 538-1200 |               |
|     | 달서구  | 전차종     | Ⓢ구일건설기계공업            | ●            | ●             | 053) 592-7080 |               |
|     | 포항시  | 전차종     | 자일포항서비스Ⓢ             | ●            | ●             | 054)285-1127  |               |
|     | 철곡군  | 전차종     | 대우트럭대구경북판매Ⓢ          | ●            | ●             | 054) 971-9300 |               |
|     |      | 전차종     | 가산아이씨(LC)종합정비        | ●            | ●             | 054) 972-1800 |               |
|     | 경산시  | 전차종     | 신갑울종합정비              | ●            | ●             | 053) 853-7562 |               |
| 경북  | 영주시  | 전차종     | 활주로부분정비              |              | ●             | 054) 633-5189 |               |
|     | 구미시  | 전차종     | Ⓢ성온종합정비              | ●            | ●             | 054) 464-0061 |               |
|     | 울진군  | 전차종     | 동성건설기계               | ●            |               | 054) 787-0628 |               |
|     | 상주시  | 전차종     | 제일자동차정비공장            | ●            |               | 054) 541-6130 |               |
|     |      | 전차종     | 신흥종합카센터              |              | ●             | 054) 534-6303 |               |
|     | 함양군  | 전차종     | 대구자동차정비              |              | ●             | 055) 962-1005 |               |
| 부산  | 안동시  | 전차종     | 명성갑울정비               | ●            |               | 054) 855-7562 |               |
|     | 남구   | 전차종     | 부경트럭모터스              | ●            | ●             | 051) 714-1989 |               |
|     | 사하구  | 전차종     | 신동아정비                | ●            |               | 051) 205-9922 |               |
|     | 강서구  | 전차종     | 대우상용부산서비스            | ●            | ●             | 051) 941-2212 |               |
|     | 울주군  | 전차종     | Ⓢ태명종합정비              | ●            | ●             | 052) 238-1844 |               |
|     |      | 전차종     | Ⓢ동문종합정비              | ●            | ●             | 052) 287-4545 |               |
| 울산  | 북구   | 전차종     | 타타대우상용차Ⓢ 직영정비 부산사업소  | ●            | ●             | 055) 385-0474 |               |
|     |      | 전차종     | Ⓢ영남정비사업소             | ●            | ●             | 055) 375-4200 |               |
|     | 양산시  | 전차종     | Ⓢ부산정비사업소             | ●            | ●             | 055) 375-3456 |               |
|     |      | 전차종     | Ⓢ한진(부산지점)            | ●            | ●             | 055) 371-3861 |               |
|     | 김해시  | 더센&구벤   | Ⓢ더원상용차서비스            | ●            |               | 055) 724-0610 |               |
|     | 창원시  | 전차종     | 대성검사정비Ⓢ              | ●            | ●             | 055) 232-2800 |               |
| 전차종 |      | Ⓢ신항종합정비 | ●                    | ●            | 055) 551-0008 |               |               |
| 경남  | 진주시  | 전차종     | 대명기공사                | ●            | ●             | 055) 762-0388 |               |
|     | 김해시  | 전차종     | 자일김해서비스Ⓢ             | ●            | ●             | 055) 322-8744 |               |
|     | 통영시  | 전차종     | 대우트럭통영정비             | ●            | ●             | 055) 645-2900 |               |
|     | 애월읍  | 전차종     | 평화로공업사               | ●            |               | 064) 799-8244 |               |
|     | 제주   | 화북1동    | 전차종                  | Ⓢ대우트럭제주정비사업소 | ●             | ●             | 064) 756-0003 |
|     |      | 서귀포     | 전차종                  | 도원자동차정비      |               | ●             | 064) 732-1792 |

● 정비사업소에 부품대리점이 있으나, 정비업체와는 상관없는 별도 업체에서 운영.  
\* 경정비 : 오일류, 필터류 및 냉각수 교환에 한함.

### 고객센터 (24시간 긴급출동)

080-7282-825

### 판매 대표전화

02-2166-3600



센링크(XENLINK)  
애플리케이션을  
다운로드하세요!

